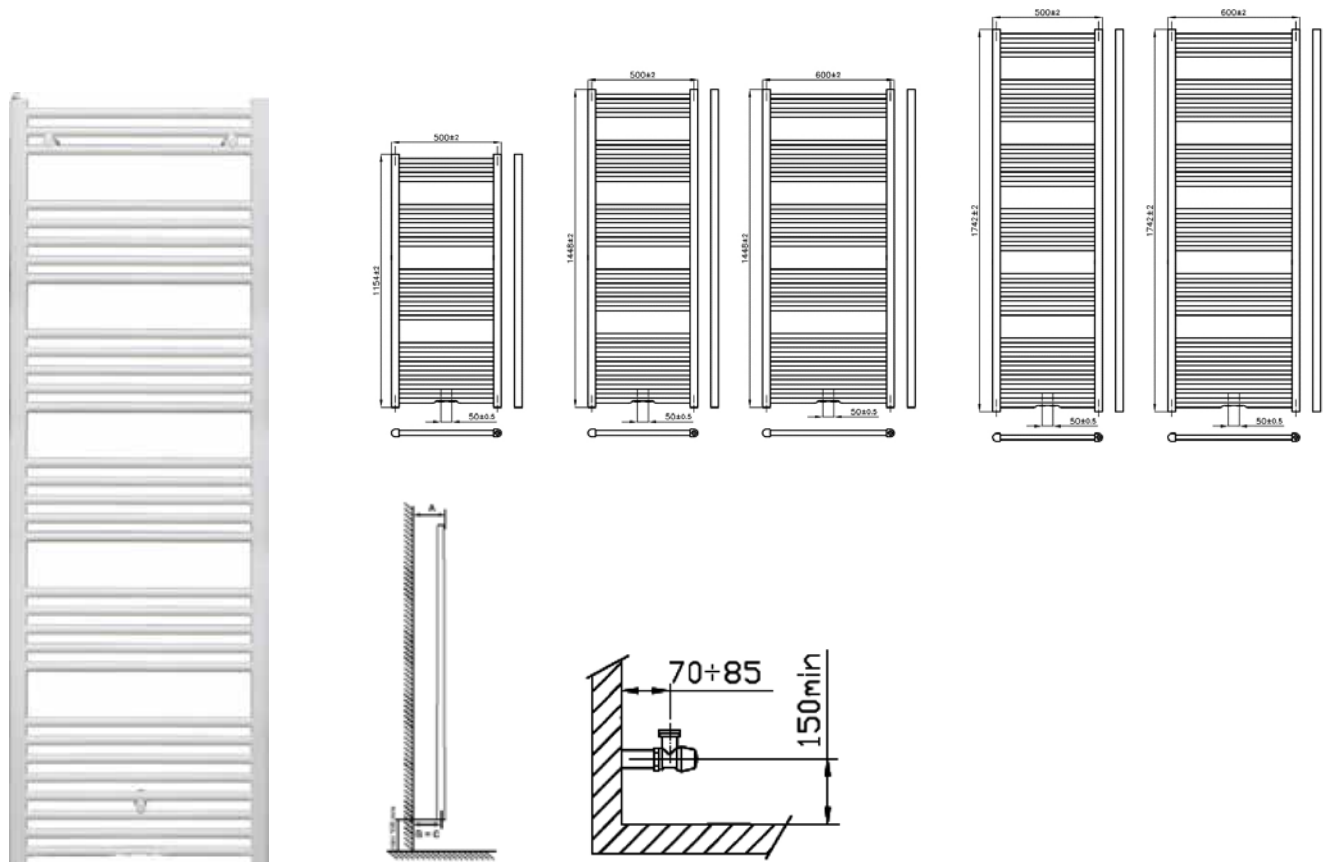


**UITVOERINGEN / EXÉCUTIONS / AUSFÜHRUNGEN**


2

VM ref. réf. VM VM Ref.	Model Modèle Modell	Hoogte Hauteur Höhe	Lengte Longueur Länge	Warmteafgifte Puissance thermique Wärmeleistung Qn - EN 442 75/65/20°C *	Diepte Profondeur Tiefe	A	B=C	Asafstand Entraxe Achsen- abstand	Leeggewicht Poids à vide Leergewicht	Waterinhoud Contenance en eau Wasser- inhalt	n
	Basic	mm	mm	Watt	mm	mm	mm	mm	kg	l	
520001	120/050	1154	500	506 W	35	88-103	70-85	50/465	6,9	5,1	1,234
520003	150/050	1448	500	638 W	35	88-103	70-85	50/465	8,5	6,3	1,239
520004	150/060	1448	600	743 W	35	88-103	70-85	50/565	9,7	7,2	1,239
520006	180/050	1742	500	773 W	35	88-103	70-85	50/465	10,2	7,6	1,234
520007	180/060	1742	600	900 W	35	88-103	70-85	50/565	11,6	8,6	1,239

\* Warmteafgifte bij andere regimes / Puissance thermique aux autres régimes / Wärmeleistung bei anderen Ausgangstemperaturen :  $Q = Q_n (\Delta T/50)^n$

**A: Afstand van de voorkant van de radiator tot de wand bij gebruik van het meegeleverde bevestigingsmateriaal**

Saillie au mur avec les fixations fournies

Abstand von der Vorderseite des Heizkörpers bis zur Wand unter Verwendung des mitgelieferten Befestigungsmaterials

**B: Afstand van de wand tot het midden van de aansluitingen onder de verticale collectoren bij gebruik van het meegeleverde bevestigingsmateriaal.**

Distance entre la paroi et le centre des raccordements en dessous des collecteurs verticaux en utilisant le matériel de fixation fourni.

Abstand von der Wand bis zur Mitte der Anschlüsse unter den vertikalen Sammlern unter Anwendung des mitgelieferten Befestigungsmaterials.

**C: Afstand van de wand tot het midden van de middenaansluitingen bij gebruik van het meegeleverde bevestigingsmateriaal.**

Distance entre la paroi et le centre des raccordements centraux en utilisant le matériel de fixation fourni.

Abstand von der Wand bis zur Mitte der mittigen Anschlüsse unter Anwendung des mitgelieferten Befestigungsmaterials.

## MATERIAAL / MATÉRIEL / MATERIAL

**Stalen handdoekradiator, vervaardigd uit horizontale, rechte ronde buizen (diameter: 22 mm) en twee verticaal aangebrachte collectoren in D-profiel (35 x 35 mm).**

Radiateur sèche-serviettes composé de tubes d'acier ronds horizontaux droits (diamètre : 22 mm) et deux collecteurs verticaux en profils D (35 x 35 mm).

Aus geraden, horizontalen runden Stahlrohren (Durchmesser: 22 mm) und zwei vertikalen Sammlern im D-Profil (35 x 35 mm) hergestellter Badheizkörper.

## BEVESTIGINGSSET / JEU DE FIXATION / BEFESTIGUNGSSETZ

In de verpakking van de radiator wordt een set bevestigingsmateriaal meegeleverd die bestaat uit:


- 3 wandconsoles
- 3 schroeven en 3 pluggen
- 3 blindstoppen 1/2"
- 3 witte afdekkappen
- 1 ontluchter
- 1 montage- en gebruiksaanwijzing

Dans l'emballage du radiateur se trouve un jeu de montage qui comprend :

- 3 consoles murales,
- 3 vis et 3 chevilles
- 3 bouchons pleins 1/2"
- 3 cache-vis blancs
- 1 purgeur
- 1 notice de montage et d'utilisation

In der Verpackung des Heizkörpers befindet sich ein Befestigungssatz, der Folgendes enthält:

- 3 Schraubkonsolen
- 3 Schrauben und 3 Dübel
- 3 Stopfen 1/2",
- 3 Abdeckkappen
- 1 Entlüfter
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

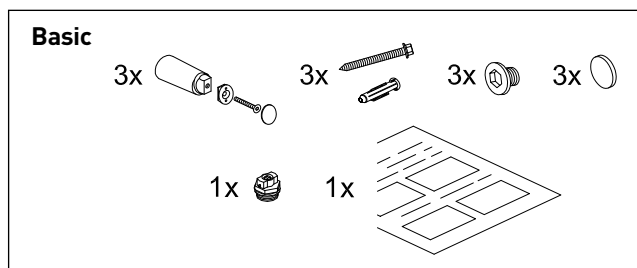

**Ook afzonderlijk beschikbaar: VM ref. 520009**

Aussi disponible séparément: réf. VM 520009

Auch separat verfügbar: VM Ref. 520009

## INFO

**Bedrijfstemperatuur: max 95°C** / Température de service : max 95°C / Betriebstemperatur: max 95°C

**Bedrijfsdruk: max 8,0 bar** / Pression de service : max 8,0 bar / Betriebsdruck: max 8,0 Bar

## KLEUR / COULEUR / FARBE

**De handdoekradiatoren Basic zijn enkel in standaardkleur RAL 9016 (wit) leverbaar.**

Les radiateurs sèche-serviettes Basic sont uniquement livrables en couleur standard RAL 9016 (blanc).

Die Badheizkörper Basic sind nur in Standardfarbe RAL 9016 (Weiß) lieferbar.

## AANSLUITINGEN / RACCORDEMENTS / ANSCHLÜSSE



**De radiatoren zijn voorzien van 6 aansluitpunten:**

- 4 aansluitpunten 1/2" F onderaan:**
- 2 in het midden (met asafstand van 50 mm)
- 1 onderaan elke verticale collector

- 2 aansluitpunten 1/2" F bovenaan:**
- 1 bovenaan elke verticale collector

Les radiateurs sont pourvus de 6 points de raccordement :

- 4 points de raccordement 1/2" F en bas :
- 2 au milieu (entraxe de 50 mm)
- 1 en dessous de chaque collecteur vertical

- 2 points de raccordement 1/2" F en haut :
- 1 en haut de chaque collecteur vertical

Die Heizkörper sind mit 6 Anschlüssen 1/2" versehen:

- 4 Anschlüsse 1/2" unten:
- 2 in der Mitte (mit Achsabstand von 50 mm)
- 1 an der Unterseite von jedem vertikalen Sammler

- 2 Anschlüsse 1/2" oben :
- 1 an der Oberseite von jedem vertikalen Sammler.

**Aansluitmogelijkheden / Possibilités de raccordement / Anschlussmöglichkeiten**

